


EFFECT PAINT GROUP
PRODUCT CATALOGUE



The Colour of Your Life

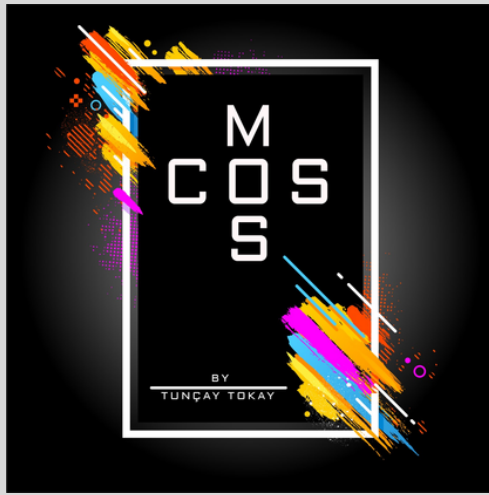

You can innovative applications with COSMOS Effect Paints for architects design

COSMOS Effect Paints apply with special apparatus and techniques initially emerged with the purpose of replicating meterials like pearl,marble,stone and travertine.

EFFECT PAINTS | EFEKT BOYALAR

PEARLY

MAT PEARLY

SANDY PEARLY

METALLIC

SPATULA

TRAVERTINE

CONCRETE WALL

CRATER



PEARLY

- Acrylic copolymer based, high quality decorative painting material that creates shiny pearly finish.
- It is applied with a special apparatus and the desired shiny pearl texture is created.

- Akrilik kopolimer esaslı, parlak inci doku oluşturan yüksek kaliteli boya.
- Özel uygulama aparatıyla uygulanır ve istenilen parlak inci doku oluşturulur.

DRYING TIME

Dries at a temperature of at 23±2°C in 2-3 hours; hardens in 24 hours.

COVERAGE AREA

0.100 – 0.500 KG/M2

THINNING RATIO

Ready for use.

PACKING

1 kg, 2,5 kg and 10 kg plastic bucket.

KURUMA SÜRESİ

23 ± 2 °C sıcaklıkta 2-3 saatte kurur, 24 saatte tam kuruma sağlar.

BOYANABİLEN ALAN

0.100 – 0.500 KG/M2

İNCELTEME ORANI

Kullanıma hazır.

AMBALAJ

1 kg, 2,5 kg ve 10 kg plastik kova.



MAT PEARLY

- Acrylic copolymer based, high quality decorative painting material that creates matt pearly finish.
- It can be applied by using a trowel, and textured by using special apparatus. Although it does not permit water to diffuse in, it has the property of the breathing activity; thus, the moisture in the wall is eliminated. The coating adheres to surfaces very well, and it does not crack or fall.

- Akrilik kopolimer esaslı, mat inci doku oluşturan yüksek kaliteli boya.
- Özel uygulama aparatıyla uygulanır ve istenilen desen verilir. Yüzeyle çok iyi yapışır, çatlama ve dökülme yapmaz.

DRYING TIME

Dries at a temperature of at 23±2°C in 2-3 hours; hardens in 24 hours.

COVERAGE AREA

0.150 – 0.300 KG/M2

THINNING RATIO

Ready for use.

PACKING

1 kg, 2,5 kg and 10 kg plastic bucket.

KURUMA SÜRESİ

23 ± 2 °C sıcaklıkta 2-3 saatte kurur, 24 saatte tam kuruma sağlar.

BOYANABİLEN ALAN

0.100 – 0.300 KG/M2

İNCELTEME ORANI

Kullanıma hazır.

AMBALAJ

1 kg, 2,5 kg ve 10 kg plastik kova.



SANDY PEARLY

- Acrylic copolymer based, high quality decorative painting material that creates pearly finish.
- It is applied with a special apparatus and the desired pearl texture is created.

- Akrilik kopolimer esaslı, dekoratif inci doku oluşturan yüksek kaliteli cephe boyası.
- Özel uygulama aparatıyla uygulanır ve istenilen inci doku oluşturulur.

DRYING TIME

Dries at a temperature of at 23±2°C in 2-3 hours; hardens in 24 hours.

COVERAGE AREA

0.100 – 0.500 KG/M2

THINNING RATIO

Ready for use.

PACKING

2,5 kg and 10 kg plastic bucket.

KURUMA SÜRESİ

23 ± 2 °C sıcaklıkta 2-3 saatte kurur, 24 saatte tam kuruma sağlar.

BOYANABİLEN ALAN

0.100 – 0.500 KG/M2

İNCELTME ORANI

Kullanıma hazır.

AMBALAJ

2,5 kg ve 10 kg plastik kova.



METALLIC

- Acrylic copolymer based, high quality decorative painting material that creates metallic texture.
- It is applied with a special apparatus and the desired metallic texture is created.

- Akrilik kopolimer esaslı, metalik doku oluşturan yüksek kaliteli boya.
- Özel uygulama aparatıyla uygulanır ve istenilen metalik doku oluşturulur.

DRYING TIME

Dries at a temperature of at 23±2°C in 2-3 hours; hardens in 24 hours.

COVERAGE AREA

0.100 – 0.500 KG/M2

THINNING RATIO

Ready for use.

PACKING

2,5 kg and 10 kg plastic bucket.

KURUMA SÜRESİ

23 ± 2 °C sıcaklıkta 2-3 saatte kurur, 24 saatte tam kuruma sağlar.

BOYANABİLEN ALAN

0.100 – 0.500 KG/M2

İNCELTME ORANI

Kullanıma hazır.

AMBALAJ

2,5 kg ve 10 kg plastik kova.



SPATULA

- Acrylic copolymer based, high quality decorative painting material that creates spatula finish.
- It can be applied by using a trowel, and textured by using special apparatus. Although it does not permit water to diffuse in, it has the property of the breathing activity; thus, the moisture in the wall is eliminated. The coating adheres to surfaces very well, and it does not crack or fall.

- Akrilik kopolimer esaslı, dekoratif spatul doku oluşturan yüksek kaliteli iç ve dış cephe dekoratif kaplama malzemesidir.
- Mala ile uygulanır, özel aparatları ile desen verilir. Suyu geçirmemesine karşın teneffüs etme özelliğine sahiptir, duvardaki nemin dışarı atılmasını sağlar. Yüzeyle çok iyi yapışır, çatlama ve dökülme yapmaz.

DRYING TIME

Dries at a temperature of at $23 \pm 2^\circ\text{C}$ in 2-3 hours; hardens in 24 hours.

COVERAGE AREA

0,800 – 1,000 KG/M²

THINNING RATIO

Ready for use.

PACKING

2,5 kg and 10 kg plastic bucket.

KURUMA SÜRESİ

$23 \pm 2^\circ\text{C}$ sıcaklıkta 2-3 saatte kurur, 24 saatte tam kuruma sağlar.

BOYANABİLEN ALAN

0,100 – 0,500 KG/M²

İNCELTME ORANI

Kullanıma hazır.

AMBALAJ

2,5 kg ve 10 kg plastik kova.



TRAVERTINE

- Acrylic copolymer based, high quality decorative painting material that creates travertine finish.
- It can be applied by using a trowel, and textured by using special apparatus. Although it does not permit water to diffuse in, it has the property of the breathing activity; thus, the moisture in the wall is eliminated. The coating adheres to surfaces very well, and it does not crack or fall

- Akrilik kopolimer esaslı, grenli, traverten doku oluşturan yüksek kaliteli iç ve dış cephe dekoratif kaplama malzemesidir.
- Rulo veya mala ile uygulanır, özel aparatları ile traverten doku oluşturur. Suyu geçirmemesine karşın teneffüs etme özelliğine sahiptir, duvardaki nemin dışarı atılmasını sağlar. Yüzeyle çok iyi yapışır, çatlama ve dökülme yapmaz.

DRYING TIME

Dries at a temperature of at $23 \pm 2^\circ\text{C}$ in 2-3 hours; hardens in 24 hours.

COVERAGE AREA

0,500 – 2,000 KG/M²

THINNING RATIO

Ready for use.

PACKING

10 kg and 20 kg plastic bucket.

KURUMA SÜRESİ

$23 \pm 2^\circ\text{C}$ sıcaklıkta 2-3 saatte kurur, 24 saatte tam kuruma sağlar.

BOYANABİLEN ALAN

0,500 – 2,000 KG/M²

İNCELTME ORANI

Kullanıma hazır.

AMBALAJ

10 kg ve 20 kg plastik kova.



CONCRETE WALL

- Acrylic copolymer based, granular, high quality interior and exterior decorative coating material that creates concrete wall texture.
- It can be applied by using a paint roll or a trowel, and walls can be decorated by applying the paint by using special apparatus. Although it does not permit water to diffuse in, it has the property of the breathing activity; thus, the moisture in the wall is eliminated. The coating adheres to surfaces very well, and it does not crack or fall.

DRYING TIME

Dries at a temperature of at 23±2°C in 2-3 hours; hardens in 24 hours.

COVERAGE AREA

1,5 – 2,0 KG/M²

THINNING RATIO

Ready for use.

PACKING

10 kg and 20 kg plastic bucket.

- Akrilik kopolimer esaslı, grenli, brüt beton doku oluşturan yüksek kaliteli iç ve dış cephe dekoratif kaplama malzemesidir.
- Rulo veya mala ile uygulanır, özel aparatları ile desen verilir. Suyu geçirmemesine karşın teneffüs etme özelliğine sahiptir, duvardaki nemim dışarı atılmasını sağlar. Yüzeyle çok iyi yapışır, çatlama ve dökülme yapmaz.

KURUMA SÜRESİ

23 ± 2 °C sıcaklıkta 2-3 saatte kurur, 24 saatte tam kuruma sağlar.

BOYANABİLEN ALAN

0,500 – 2,000 KG/M²

İNCELTME ORANI

Kullanıma hazır.

AMBALAJ

10 kg ve 20 kg plastik kova.



CRATER

- Acrylic copolymer based, granular, high quality interior and exterior decorative coating material that creates crater texture.
- It can be applied by using a paint roll or a trowel, and walls can be decorated by applying the paint by using special apparatus. Although it does not permit water to diffuse in, it has the property of the breathing activity; thus, the moisture in the wall is eliminated. The coating adheres to surfaces very well, and it does not crack or fall.

DRYING TIME

Dries at a temperature of at 23±2°C in 2-3 hours; hardens in 24 hours.

COVERAGE AREA

1,5 – 3,0 KG/M²

THINNING RATIO

Ready for use.

PACKING

10 kg and 20 kg plastic bucket.

- Akrilik kopolimer esaslı, grenli, dekoratif doku oluşturan yüksek kaliteli iç ve dış cephe dekoratif kaplama malzemesidir.
- Rulo veya mala ile uygulanır, özel aparatları ile desen verilir. Suyu geçirmemesine karşın teneffüs etme özelliğine sahiptir, duvardaki nemim dışarı atılmasını sağlar. Yüzeyle çok iyi yapışır, çatlama ve dökülme yapmaz.

KURUMA SÜRESİ

23 ± 2 °C sıcaklıkta 2-3 saatte kurur, 24 saatte tam kuruma sağlar.

BOYANABİLEN ALAN


0,500 – 2,000 KG/M²

İNCELTME ORANI

Kullanıma hazır.

AMBALAJ

10 kg ve 20 kg plastik kova.

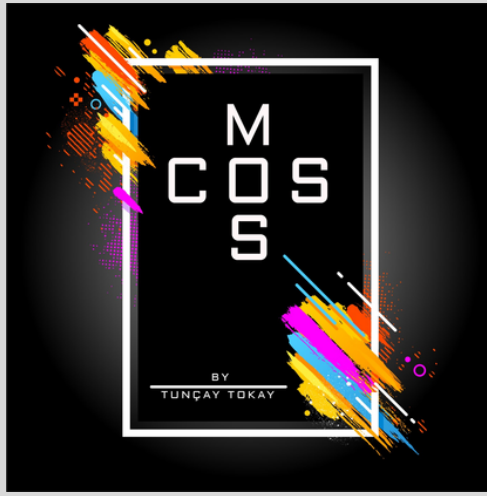

EFFECT PAINT GROUP PRODUCT CATALOGUE

COSMOS Boya ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş.

Headquarter:Dudullu OSB Mahallesi İmes B Blok 204. Sk. No:6
Ümraniye / İstanbul - Türkiye

Phone: (+90) 216 466 19 80 | (+90) 549 466 19 80

Fax: (+90) 216 466 19 81

Mail: info@cosmosboya.com

f@cosmoboya

www.cosmosboya.com

